Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes

Accord cadre à bons de commandes

décembre 2019 – décembre 2023

Fourniture de poteaux bois pour panneaux d'identification du CEN en entrées de sites naturels

Renseignements :

Pascal FAVEROT
CEN Rhône-Alpes
Maison forte – 2 rue des Vallières
69390 Vourles
04 72 31 84 55
Pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr

Octobre 2019

CONTEXTE

Situation

Le CEN Rhône-Alpes gère 150 sites naturels répartis sur un ensemble de cinq départements : Ardèche, Drôme, Ain, Loire et Rhône. Selon le contexte, il dispose sur les entrées stratégiques des sites des panneaux de signalétique destinés à s'identifier en tant que gestionnaire du site.
Pour cela, il utilise maintenant une maquette standard déclinée du modèle proposé à l'échelle nationale dans le réseau des CEN.

La démarche dans laquelle s'inscrit la prestation

Le besoin de renforcer la notoriété du CEN auprès des publics non captifs en visite ou de passage sur place et la « labellisation » d'un certain nombre de sites bénéficiant de ce regard précautionneux.

CONTENU DE LA COMMANDE

Objet du marché

Le présent marché consiste à produire et fournir des poteaux bois pour assemblage en panneaux de signalétique (deux poteaux latéraux pour chaque panneau).

Les caractéristiques recherchées sont les suivantes :

- poteau bois d'origine locale (à préciser) et d'essence de qualité, classe d'imputrescibilité optimale (acacia faux-robinier, mélèze ou chêne de préférence),
- sans aucun traitement chimique,
- section 10x10 cm
- finition rabotée 4 faces, coupe biseau au sommet pour permettre l'écoulement de l'eau, arêtes chanfreinées.
- longueur totale : 150 cm dont 110 hors sol et 40 enterrés
- rainure sur la partie aérienne du poteau, un seul côté pour insertion d'un panneau d'épaisseur 6 mm
  position de la rainure sur la largeur : centrale
  profondeur de la rainure : 4 cm
  hauteur de la rainure : 31 cm
  épaisseur de la rainure : 8 mm (maximum)
  position de la rainure sur la hauteur : point haut à 10cm du haut du poteau, point bas à 42 cm du haut du poteau.
- emballage et livraison à Charnoz (01800).

Aperçu du rendu final :

Schéma d'ensemble :

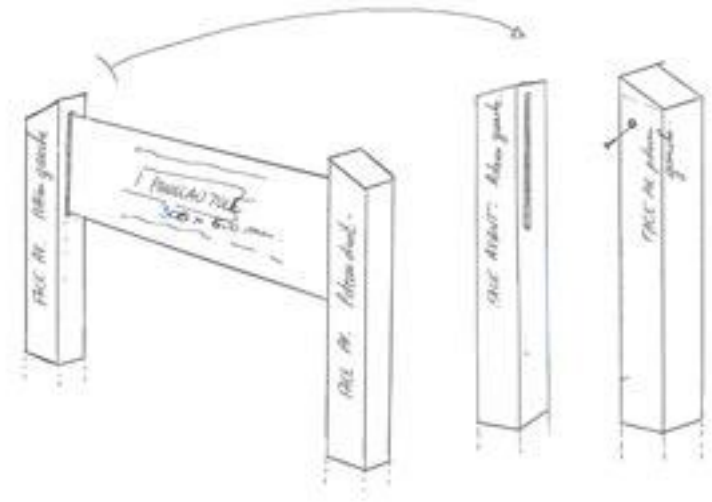

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Durée et délais d'exécution

Les commandes seront groupées autant que faire se peut. Elles s'échelonneront entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Chacune d'elles fera l'objet d'un bon de commande faisant référence au présent marché à bon de commande.

Les marchandises devront impérativement être fournies dans un délai maximal de 5 semaines à partir du jour d'envoi du fichier prêt à imprimer.

INSTRUCTIONS DU DEVIS

Le prix

Le candidat remplira le bordereau des prix ci-dessous.
Les prix seront indiqués en € TTC emballage et transport compris jusqu'à Charnoz (01800)

nombre d'unités	**Tarif 2020**	**Tarif 2021**	**Tarif 2022**	**Tarif 2023**	**Délai obtention du produit (en semaines)**	**essence proposée**	**origine du bois (département) obligatoire**	**Observations éventuelles (label qualité)**
l'unité (1 seul poteau)								
par lots de 40								
par lots de 100								
par lots de 500								

La qualité de l'offre

- l'essence utilisée, son imputrescibilité et la finition proposée (poncée, rabotée, …)
- Le délai proposé de fourniture de la marchandise,
- La proximité de l'approvisionnement en bois brut (circuit court et moindre impact écologique) ainsi que le label qualité dont peut bénéficier le bois.

Réception des réponses à l'offre

La date de réception des devis pour cet accord cadre à bons de commandes, est fixée au 4 décembre 2019 à 8h.
La commission chargée d'examiner les offres transmettra son choix dans les meilleurs délais.

La proposition est à envoyer par courrier ou courriel à :

Pascal Faverot
CEN Rhône-Alpes
Maison forte – 2 rue des Vallières
69390 VOURLES
pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr

avec comme objet : ***Devis pour fourniture de poteaux pour panneaux d'entrée de sites***